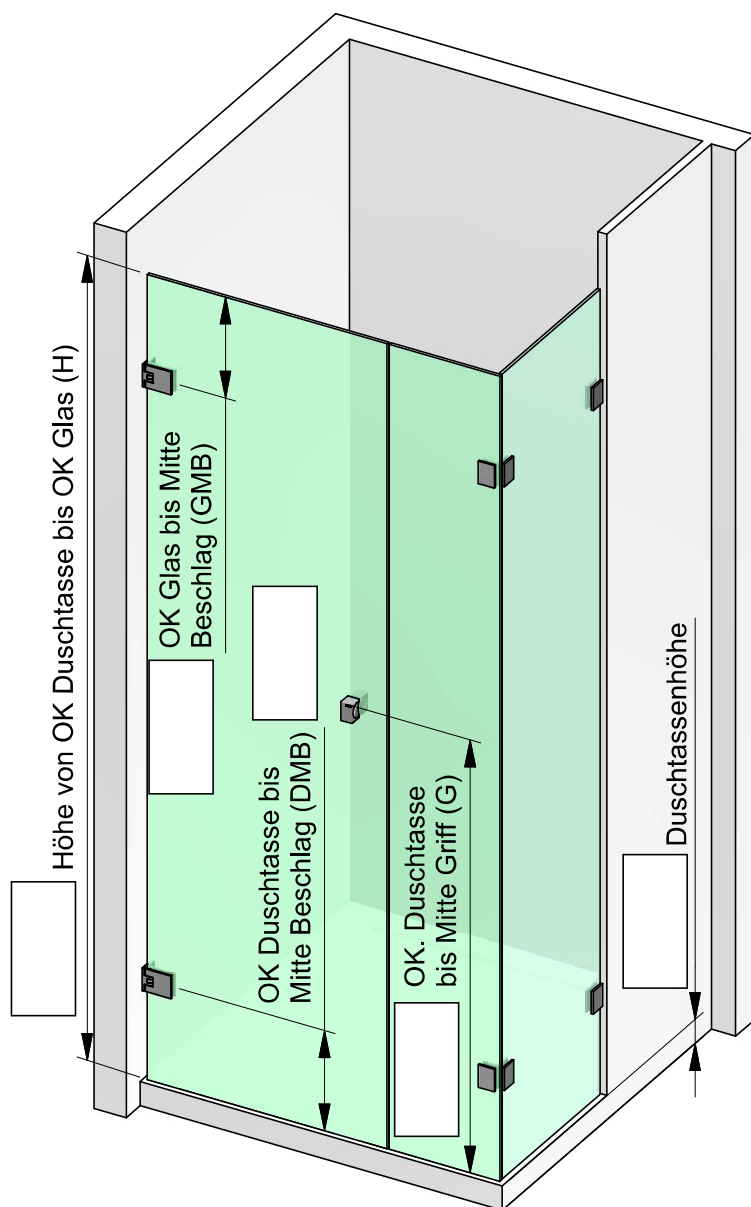


Zur Anwendung mit:
8180ZNDichtprofil-Beschlagsseite:
8861KU0-8

Flamea

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

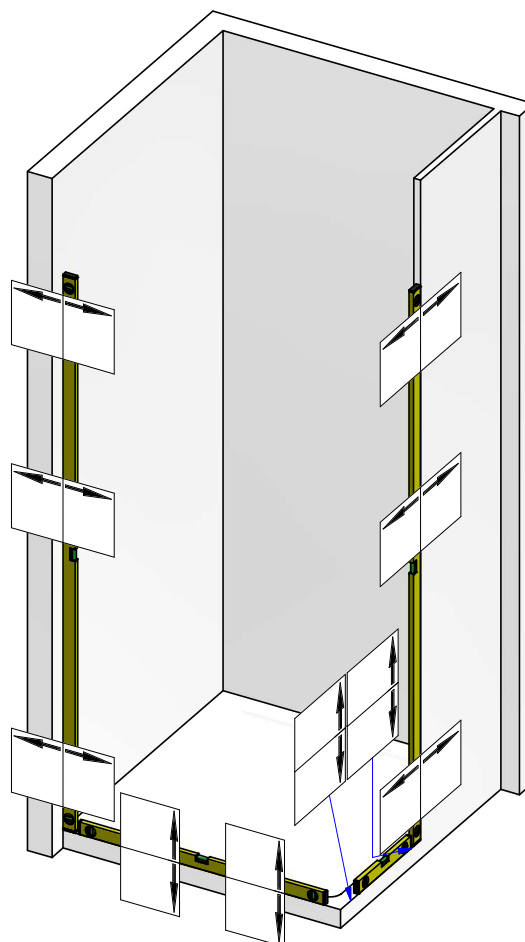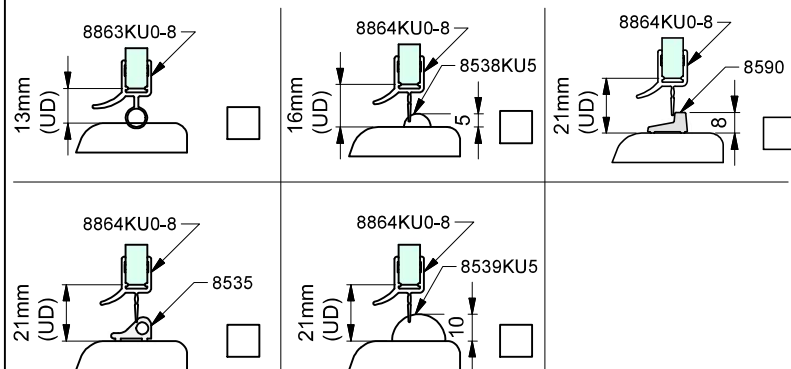


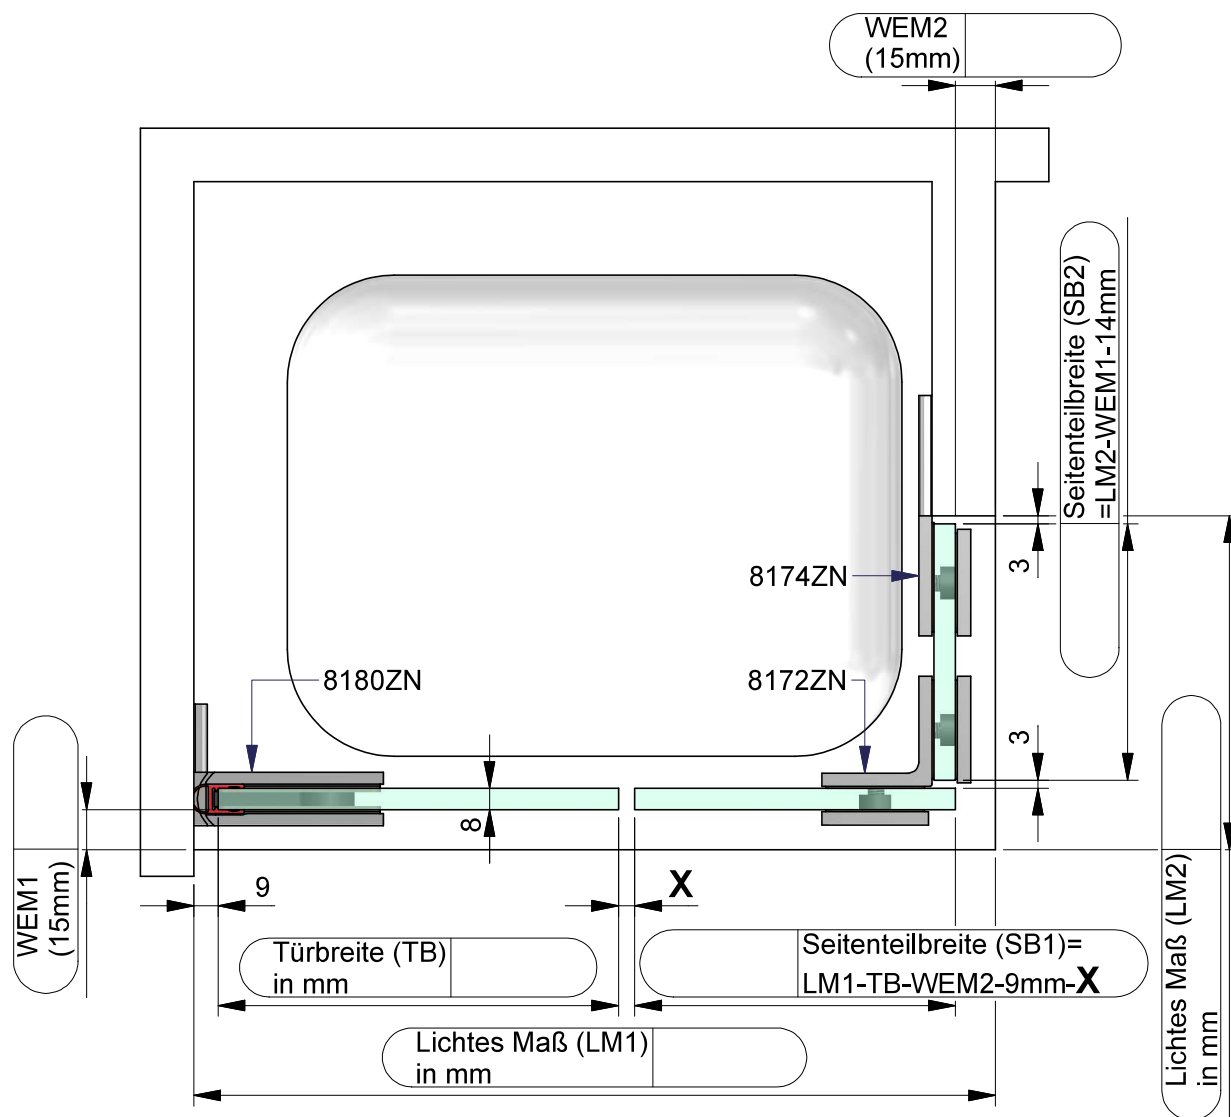

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X = 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X = 6 mm



e) ohne Dichtprofil

X = 3 mm



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 7-221



Flamea

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8180ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8

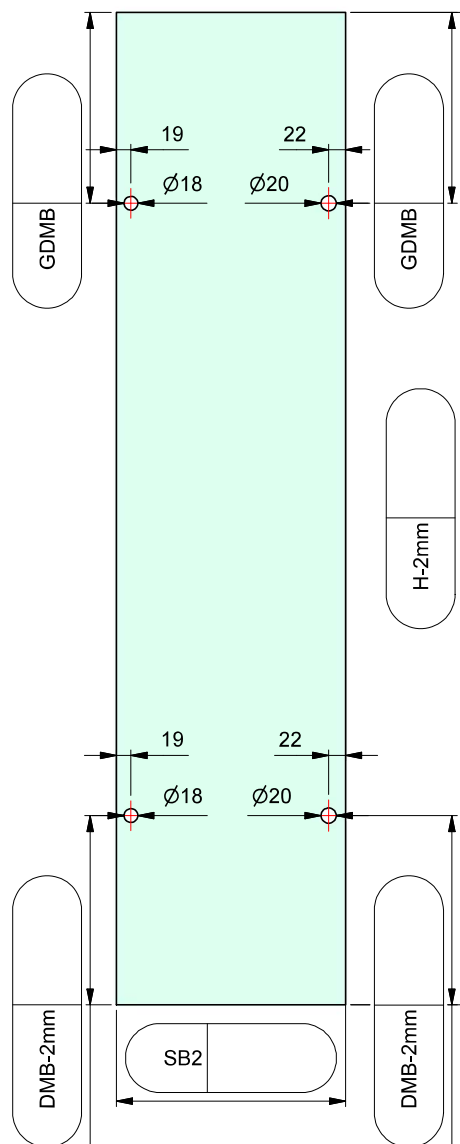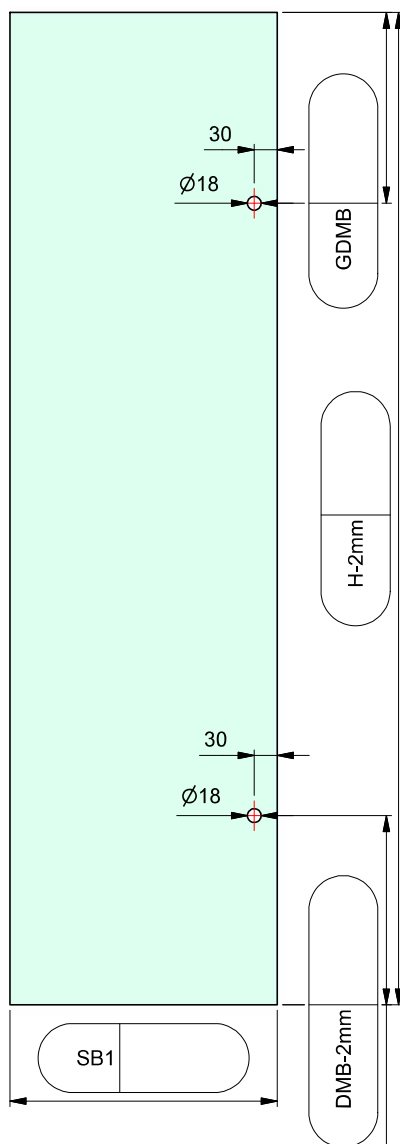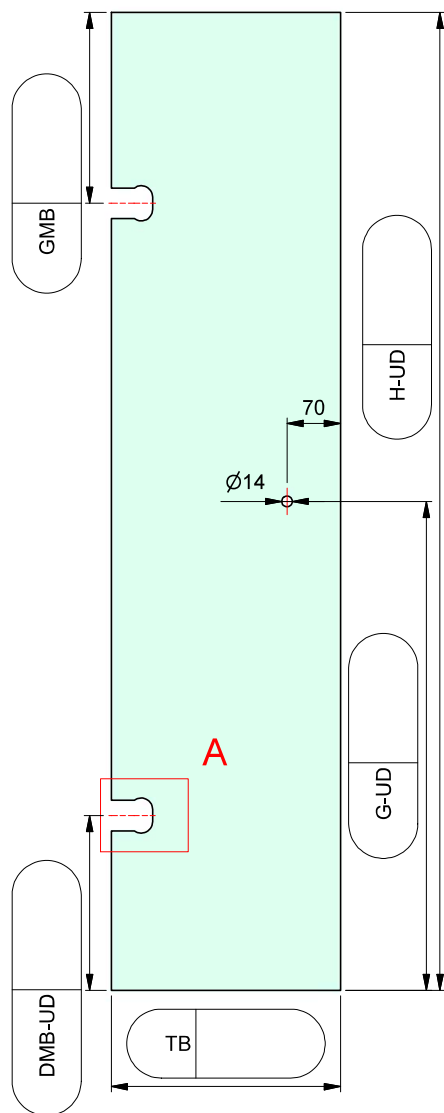

per E-Mail senden

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

